




ŻYWICA POSADZKA EPOKSYDOWA 25KG KOLORYSTYKA RAL

CENA: **990,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: TECHNIART SP. Z O.O

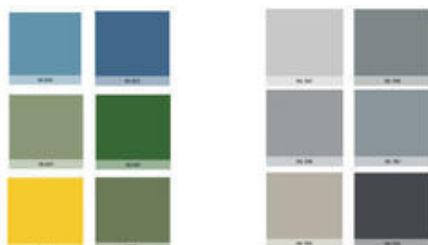

OPIS PRZEDMIOTU

ŻYWICA EPOKSYDOWA DO POSADZEK

(OPAKOWANIE 25KG = 20KG A + 5KG B)

**NA INNYCH AUKCJACH DOSTĘPNA W OPAKOWANIACH
2,5KG, 5KG, 10KG, 12,5KG, 15KG**

DLACZEGO MY ?

NASZE 25-LETNIE DOŚWIADCZENIE W SPRZEDAŻY ŻYWIC
EPOKSYDOWYCH, POLIURETANOWYCH I CHEMII BUDOWLANEJ GWARANTUJE

PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ I DORADZTWO TECHNICZNE PRZY ZAKUPIE ALE TEŻ W TRAKCIE APLIKACJI !

BARWNA DWU KOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA DO WYKONYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU

POSADZEK EPOKSYDOWYCH MALARSKICH, **WYLEWANYCH**

POSADZEK Z ZASTOSOWANIEM NATURALNEGO KRUSZYWA KWARCOWEGO, KOLOROWYCH PŁATKÓW ORAZ BROKATU.

ZASTOSOWANIE:

- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ MALARSKĄ.
- POSADZKI WYKONYWANE TECHNIKĄ WYLEWANĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ KWARCOWĄ.
- POSADZKI Z POSYPKĄ Z KOLOROWYCH PŁATKÓW.
- SZEROKIE ZASTOSOWANIE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, MAGAZYNACH, PARKINGACH I POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH.

1. TECHNIKA MALARSKA ZUŻYCIE PRZY DWUKROTNYM MALOWANIU WAŁKIEM VELOUROWYM 0,50KG/M2

25KG = 50M2

2. ŻYWICA MOŻE BYĆ STOSOWANA JAKO WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA ZUŻYCIE PRZY TEJ METODZIE APLIKACJI

2KG/M2 ŻYWICY + 1KG KRUSZYWA KWARCOWEGO KTÓRE MIESZAMY Z ŻYWICĄ.

UZYSKUJEMY GŁADKĄ, BEZSPOINOWĄ POSADZKĘ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MECHANICZNYCH

ZASTOSOWANIE ; HALE

PRODUKCYJNE, MAGAZYNOWE, LABORATORIA, SZPITALE, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ITD.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM B PRZELAĆ W CAŁOŚCI DO OPAKOWANIA Z KOMPONENTEM A. MIESZAĆ MIESZADŁEM

WOLNOOBROTOWYM PRZEZ OKOŁO 2 MIN. (ABY UNIKNĄĆ NADMIERNEGO NAPOWIETRZENIA MATERIAŁU ZALECA SIĘ UŻYCIE MIESZADŁA O PRĘDKOŚCI OK

300 OBR/MIN.) MATERIAŁ NALEŻY PRZELAĆ DO CZYSTEGO POJEMNIKA I PONOWNIE MIESZAĆ PRZEZ OKOŁO 1 MIN.

ZE WZGLĘDU NA ZACHODZĄCĄ REAKCJĘ CHEMICZNĄ MATERIAŁ PO WYMIESZANIU NALEŻY NATYCHMIAST APLIKOWAĆ. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ

WYMIESZANEGO MATERIAŁU W OPAKOWANIU.

JEŚLI NIE MAMY DOŚWIADCZENIA W MALOWANIU PRODUKTAMI EPOKSYDOWYMI
LEPIEJ MIESZAĆ MNIEJSZE ILOŚCI NP.5KG = 4KG A + 1KG B

PRODUKT ODMIERZAMY NA WAGĘ A NIE LITRY !

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10C 40 - 45 MIN.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20C 20 - 25 MIN.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30C 10 - 15 MIN.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA ODNOŚNIE PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH NA
POSADZKI PROSIMY O KONTAKT.

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI !

BIAŁY RAL 9003 ,CZARNY RAL 9006 ORAZ Z PALETY

RAL1001,1011,1015,3001,3009,5023,5024,6001,6011,6021

7001,7024,7030,7032,7040,7046,7047,8016

POSADZKI PRZEMYSŁOWE ZBROJONE NATURALNYM KWARCEM

RAL 1001RAL 1011RAL 1021RAL 3009RAL 5023RAL 5024RAL 6001

RAL 6011RAL 6021RAL 7001RAL 7030RAL 7032RAL 7046

NA INNEJ AUKCJI POSADZKI PRZEMYSŁOWE ZBROJONE BARWIONYM
KWARCEM

MIESZANKI STOSOWANE Z ŻYWICĄ BEZBARWNĄ

MIESZANKA 1MIESZANKA 2MIESZANKA 3MIESZANKA 4MIESZANKA 5MIESZANKA 6

MIESZANKA 7MIESZANKA 8MIESZANKA 9MIESZANKA 10MIESZANKA 11MIESZANKA
12

MIESZANKA 13MIESZANKA 14MIESZANKA 15MIESZANKA 16